

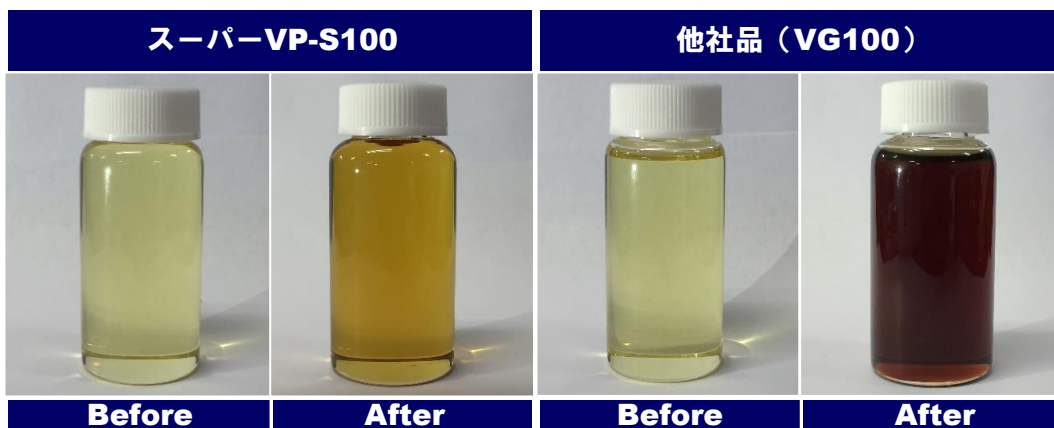
ロータリー式真空ポンプ油

スーパー VP-S 100

SUPER

< 特 長 >

「スーパーVP-S100」は、高度に精製された鉱物油を基油としたロータリー式真空ポンプ油です。軽質分が極めて少なく、蒸気圧を低く維持しポンプの能力を最大限まで引き出します。従来の鉱油系に比べ酸化安定性に優れており、長期にわたり流動性、潤滑性能を維持します。また、水分離性にも優れているため、ドレン切りが容易で長期にわたりご使用頂けます。

< 熱安定性 >

< 一般性状 >

試験項目	
ISO粘度グレード(VG)	100
動粘度(40°C・mm ² /s)	97.91
色(ASTM)	L1.0
密度(15°C・g/cm ³)	0.886
引火点(°C)	274
流動点(°C)	-22.5
酸価(mgKOH/g)	0.10
抗乳化試験	42-38-0(5以下)
熱安定度(170°C×24h)	合格

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類 : 指定可燃物 可燃性液体類)

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム


■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。