

EVOLVE NEO ECO-Spec

エボルブ ネオ エコスペック


< 特 長 >

「エボルブネオ **ECO-Spec**」は、全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合に、独自FM剤（超高性能潤滑剤）をブレンドした高性能・高潤滑エンジンオイルです。低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。また、初期段階の省燃費性能だけでなく長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。従来の省燃費車から最新の省燃費車、ハイブリット車、アイドリングストップ車まで幅広くご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘度	規格	
0W-16	SN	最新省燃費車向け 超省燃費タイプ
0W-25	SN	省燃費車 マルチタイプ

ECO-Spec 粘度チャート

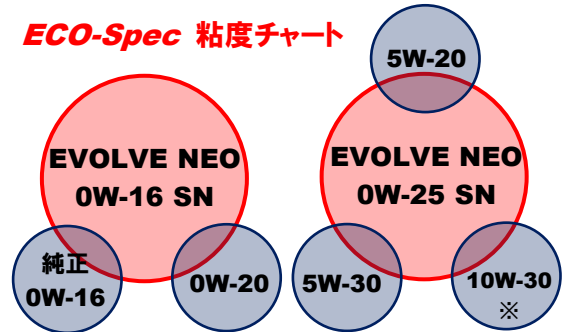

※10W-30指定のターボ車・旧年式車には指定オイルまたは高粘度オイルをご使用ください

< 代表性状 >

試験項目	0W-16	0W-25	
密度(15°C・g/cm ³)	0.8484	0.8498	
引火点(°C)	226	236	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	42.38	49.26
	100°C	8.087	9.229
粘度指数	167	173	
流動点(°C)	-42.5	-40.0	
色(ASTM)	3.0	3.0	
全塩基価(mgKOH/g)	8.18	8.20	



< 荷 姿 >

5 GAL ペール 100 L ドラム 53 GAL ドラム
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)

※100Lドラムは受注生産対応となります。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。