

# SUPER DIESEL PLUS

## スーパーディーゼルプラス

**< 特 長 >** 「スーパーディーゼルプラス」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

**< 仕 様 >**

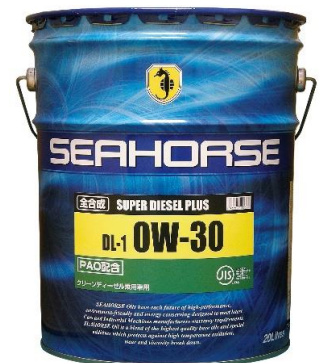
粘 度	規 格	JIS	用 途
<b>0W-30</b>	<b>DL-1</b>	<b>K2215 陸用 3種3号</b>	DPF装着小型ディーゼル車向け
<b>5W-30</b>	<b>JASO:DL-1</b>		
<b>10W-30</b>	<b>DH-2 / CF-4</b>	<b>K2215 陸用 3種3号</b>	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
<b>15W-40</b>		<b>K2215 陸用 3種4号</b>	

*New*
**< 代表性状 >**

試 験 項 目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8453	0.8487	0.8546	0.8549
引火点(°C)	228	226	236	246
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	55.67	51.48	67.31
	100°C	10.32	9.364	10.89
粘度指数	177	167	153	161
流動点(°C)	-45.0	-35.0	-37.5	-37.5
色(ASTM)	L3.5	L3.5	L2.5	L2.5
全塩基価(mgKOH/g)	4.25	4.23	7.71	7.65
硫酸灰分(質量%)	0.50	0.50	1.00	1.04

**< 荷 姿 >** 20Lペール 200Lドラム

※「0W-30 DL-1」は20Lペールのみ


**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

 〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

 東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

**■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。**