

EVOLVE R SP 0W-25

エボルブ アール

< 特 長 > 「エボルブアール**SP 0W-25**」は、全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。
さらに最新のSP規格性能を満たしており、LSPI（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗（※）に対する3つの抑制性能を有しています。また、初期段階の省燃費性能だけでなく、長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。
低粘度オイル指定で高速走行の多い車両、過走行気味の車両に特におすすめです。

< 仕 様 >


| 粘度 | 規格 |
|--------------|------------------------------|
| 0W-25 | SP JIS K2215 3種3号 |

LSPI抑制性能

スラッジ抑制性能

チェーンウェア性能(※)

推奨粘度チャート

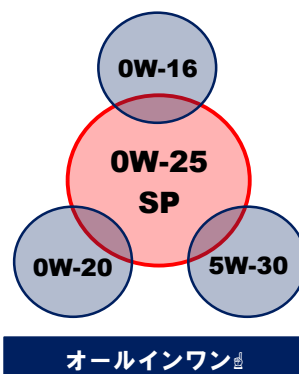

※直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 代表性状 >

| 試験項目 | 0W-25 | |
|-----------------------------|--------|-------|
| 密度(15℃・g/cm ³) | 0.8468 | |
| 引火点(℃) | 236 | |
| 動粘度 (mm ² /s) | 40℃ | 50.04 |
| | 100℃ | 9.532 |
| 粘度指数 | 178 | |
| 流動点(℃) | -42.5 | |
| 色(ASTM) | L2.5 | |
| 全塩基価(mgKOH/g) | 7.54 | |

< 荷 姿 >

5 GALペール 100Lドラム 53 GALドラム
(5 GAL=18.9L 53 GAL=200L)

※100Lドラムは受注生産対応となります。



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920
大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689
西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900
九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2020年5月(記載内容は2022年8月現在のものです)