

全合成オートマチックトランスミッションフルード

省燃費車対応

# ATF-EX / ATF J1A

エーティーエフイーエックス

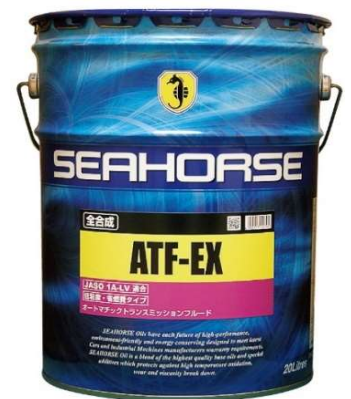
エーティーエフジェイワンエー

**< 特 長 >**

- 「**ATF-EX**」は最新の省燃費車向け低粘度A T Fで、カーメーカーの初期充填で多く採用されている低粘度A T Fに対応しています。
- また「**ATF-EX・ATF J1A**」ともに全合成ベースオイルを使用した耐熱性、酸価安定性に優れたロングライフ、スラッジレスタイプのA Tフルードです。全合成油の持つ高い品質安定性能は、A T特有の複雑な油圧回路やバルブを長期間にわたりスムーズに潤滑し、自動変速時のショックを和らげ、トルクをスムーズに伝達します。
- 殆どの国産A T搭載車に適合する全合成タイプのA Tフルードです。  
(別紙、油種適合表をご確認下さい)
  - 「**ATF-EX**」は輸入車に多く採用されている、**DEXRON VI** および **マーコン LV** の規格にも適合していますのでご使用いただけます。
  - なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甦ります。
  - 耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、スラッジの発生を抑制し、長期間安定した機構性能を保ちます。
  - 優れた耐シャダー性能を有しているため、国産低速ロックアップA T車に最適です。

**< 代表性状 >**

試験項目	JASO 1A LV 適合	JASO 1A 適合
	ATF-EX	ATF J1A
外観(カラー)	赤色透明	赤色透明
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8464	0.8437
引火点(°C)	220	240
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	31.69
	100°C	6.277
粘度指数	153	183
流動点(°C)	-45.0	-47.5
低温粘度(BF -40°C)	16830	17610


**< 荷 姿 >**

20Lペール 200Lドラム

**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

 〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

 東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

**■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。**

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2019年3月(記載内容は2022年8月現在のものです)

SH ATF EX/J1A\_ver.3(管理番号4012107/4020807)

# 国産車のATフルードは「ATF-EX」でマルチに対応可能!!

近年急増中  
**低粘度ATF**  
動粘度5-6(100°C・mm<sup>2</sup>/s)

<トヨタ>  
オートフルード WS

<スズキ>  
ATオイル AW-1

<日産>  
マチックフルード S

<ホンダ>  
ホンダウルトラATF DW-1

<マツダ>  
FZ

<三菱>  
ダイヤクイーンATF J3

中間粘度品で  
幅広く対応!!

JASO  
1A LV 適合品

中国興業  
**ATF-EX**



**ALL in One**  
オールインワン

通常粘度品  
動粘度7以上(100°C・mm<sup>2</sup>/s)

<マツダ>  
S-1  
M-III  
M-V  
N-1  
JSW3317

<トヨタ>  
オートフルード DEXRON III (D-III)  
オートフルード タイプT-II  
オートフルード タイプT-III  
オートフルード タイプT-IV

<日産>  
マチックフルード C  
マチックフルード D  
マチックフルード J  
マチックフルード スペシャルN4

<ホンダ>  
ホンダウルトラ ATF  
ホンダウルトラ ATF-II  
ホンダウルトラ ATF Z-1

JASO  
1A 適合品

中国興業  
**ATF-J1A**



<いすゞ>  
ベスコ ATF III  
ベスコ ATF SP

<スバル>  
ATF 3A/T  
ATF 5A/T  
ECVTフルード  
i-CVTフルード

<スズキ>  
ATオイル スペシャル(ATF 5D06)  
2384K(ATF 2384K)  
JWS3314(ATF 3314)  
JWS3317(ATF 3317)

<ダイハツ>  
ATF D-III-EX  
ATF D-III-フレンド  
アミックス ATF D-III-SP

<三菱>  
ダイヤクイーン ATF SP-II  
ダイヤクイーン ATF SP-II M  
ダイヤクイーン ATF SP-III  
ダイヤクイーン ATF SK  
ダイヤクイーン ATF AW  
ダイヤクイーン ATF J2

※「ATF-EX」はH21年以前の車種に採用(初期充填)が多い「DEXRON II」指定車には使用できません。

「DEXRON II」指定車および低年式車両に関しましては、弊社製品「J1A」をご使用ください。

■ DEXRON II系 ATF指定車の一例 ■

指定オイル	車種	年式	車両型式	エンジン型式
トヨタ オートフルード スペシャル(タイプF) オートフルード DEXRON II (D-II)	クラウンコンフォート	H20.08まで	YXS10	3Y-EP
	クラウンセダン		YXS10/H	3Y-EP
コンフォート	YXS11		3Y-EP	
コンフォート教習車	YXS11/Y		3Y-EP	
三菱 三菱 ATF-II	パジェロイオ	H19.06まで	H76W	4G93MIP
			H77W	4G94
マツダ D-II ※M-III使用可能 F-1	MPV	H10.05~		JE-E
スバル DEXRON II	インプレッサ セダン	H21.08まで		EJ15E・EJ15J
	インプレッサ スポーツワゴン			EJ151
	インプレッサ クーペ			EJ16E
	インプレッサ グラベルEX			EJ18E・EJ18J
	インプレッサ WRX(STI含む)			EJ181 EJ20E・EJ20G・EJ20K EJ204・EJ205・EJ207
ダイハツ ATF D-IIタイプ	デルタバン(トヨタ タウンエースバンOEM)	H14.07まで	KR42J	7K-E
	ロッキー	H21.08まで	CR42V	3C-E
			CR52V	3C-E
	アトレー/ハイゼット	H21.08まで	F300S	HD-E EF-NS・EF-ES EF-GS・EF-ZS EF-TS EF-RS
いすゞ ベスコ ATF D-II				