

生分解性油膜分散剤

スリックスイーパー

Slick sweeper

- < 特 長 > ◇「スリックスイーパー」は水面や地面に残った油膜や微量の油残りに対して散布することで、乳化（白濁）せずに油紋やオイルボールの発生を抑制する油膜分散剤です。
 ◇環境に優しい無リンタイプで、中性洗剤としてもご使用いただけます。
- < 生分解性 > 「スリックスイーパー」の配合成分は微生物等によって分解され易くなっており、生態系への影響を最小限に抑えることができます。
 本製品（原液）は生分解度（非イオン系）98.9%を有しています。
 ※生分解度は（財）日本食品油脂検査協会の分析データに基づくものです。

< 実証実験 >



※油膜が濃い場合はオイル吸収材等で回収処理を施した後にご使用下さい。

- < 耐金属影響性 > 金属等に悪影響を与えにくい配合にしておりますが、洗剤としてご使用の際は、洗浄後に水洗いをしてください。
- < 使用方法 > 原液～3倍
 ※中性洗剤としてご使用の場合は、汚れ度合いにより任意に水で希釈してください。



マシン油(VG46)と水の混合液に従来型中和剤と本製品を各同量添加し攪拌した状態。

- < P R T R法 > 非 該 当
- < 保管方法 >
 - 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 凝固しないように0℃以上で保管して下さい。
- < 荷姿／性状 > 18Lポリ容器（B I B）／淡黄色透明液体（pH7.05）



※本製品は油を分散させるものであり、分解させるものではありません。本製品および処理水は環境放出できませんので、法令や条例に従って処理および廃棄してください。その他事項に関しましては、弊社発行の安全データシートをご覧ください。

■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2019年9月（記載内容は2022年10月現在のものです）

SH SS_ver.3(管理番号3092964)

コンクリート床表面に漏洩した油の処理方法


① コンクリート床にこぼれた使用済みエンジンオイル



② すばやく吸収材等で覆い、漏洩範囲の広がりを抑える。



③ 粗方の油を拭き取る




④ 吸収材で処理後のオイル残渣



⑤ オイル残渣のある部分にスリックスイーパーを噴霧する。



⑥ 浮き上がった微量の油を吸収材等で拭き取り水で流す。

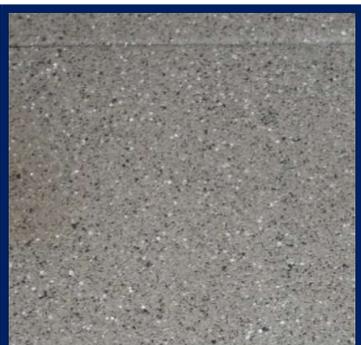


⑦ すばやに対応であれば、油染みを残さず除去できます。

※本製品は生分解性を有しておりますが、油中の炭化物・リン化合物・硫黄化合物は分解できません。従いまして、敷地外等の外部へ洗浄水が流れ出る可能性がある場合には、洗浄水を回収して下さい。



NPS吸収材 *Spilfyter*®

備えあれば憂いなし!!
スリックスイーパーと一緒に
吸収マットの常備をおすすめします。

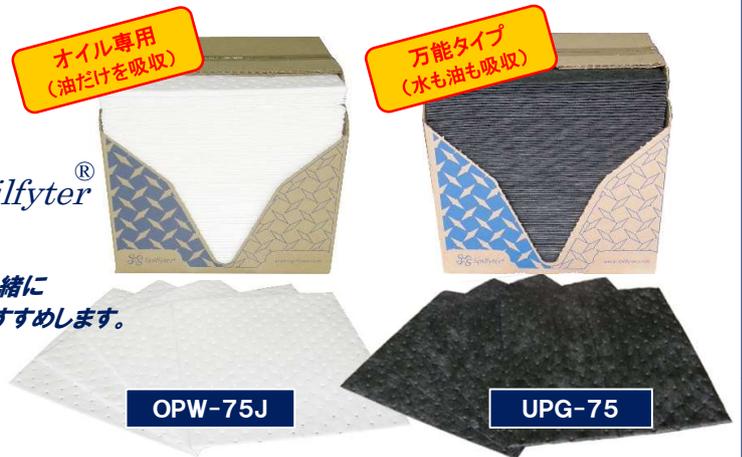

オイル専用
(油だけを吸収)

万能タイプ
(水も油も吸収)

OPW-75J

UPG-75

※時間経過してできるシミ(炭素痕)はデッキブラシや軽砂等を併用し、擦り洗いをすると効果的です。