

鋼製金型、型枠・仮設機材用防錆剤

# スーパーコート AZ

- < 用途 > 鋼製金型の防錆、仮設機材・鉄鋼製品保管用防錆、コンクリート製品用型枠の屋内外保管用防錆 等
- < 特長 >
- (1) 高い防錆性能  
スーパーコートAZは屋外での鋼製品の錆止め剤として開発された防錆剤です。屋外環境下でも長期間、錆の発生を抑制します。  
JIS塩水噴霧試験においても168時間後の錆発生度0%を達成し、A級の性能を有しています。
  - (2) 安定した軟質被膜を形成  
塗布後1～2日で表面のベトつきがなくなり、乾燥して安定した軟質被膜を形成します。この軟質被膜により長期にわたる高い防錆効果を実現しました。屋外にて約3～6か月間の防錆性能があります。
  - (3) 容易な施工方法  
常温で流動性があるので、噴霧器・刷毛・ローラー等で塗布でき施工は簡単に行えます。
- < 使用方法 >
- 塗布面に付着している水分、ゴミ、汚れ、錆などをウエス等で取り除いてください。
  - 噴霧器・刷毛またはローラーでムラなく塗布してください。
  - 塗布量は10～15㎡/Lが目安となります。
  - 晴天時では約1～2日にて塗布面は乾燥します。
  - 被膜除去には灯油等を使用して、ウエス等で拭き取ってください。容易に除去することができます。
- < 防錆期間 > 屋外にて約3～6か月間
- < 使用上の注意 >
- 施工は天候の良い日を選んで行ってください。
  - 曇りの日、雨の日は施工しても乾燥が不十分になりますので、本来の性能が発揮できません。
  - 施工後1～2日で防錆皮膜を形成して長期防錆を行うことができます。
  - 高温になると被膜が流れやすくなる可能性があります。
- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
  - 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
  - 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。  
(消防法分類：危険物 第4類 第3石油類)
- < 荷姿 > 20Lペール



## ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

性能確認試験（1）－ 屋外防錆試験結果 －

脱脂洗浄を施した試験プレートにスーパーコートAZと他社品を塗り、6か月間放置した結果です。

スーパーコートAZ



スーパーコートAZ  
(塗布後水洗あり)



他社品



他社品  
(塗布後水洗あり)




性能確認試験（2）－ 塩水噴霧試験結果 －

<JIS K2264 さび止め油 NP-2 噴霧試験168時間>

スーパーコートAZを塗った試験プレート表面全体に塩水を噴霧しました。塩水噴霧後168時間経過しても黒枠(5×5cm)内には錆の発生は全くありませんでした。

社内試験前

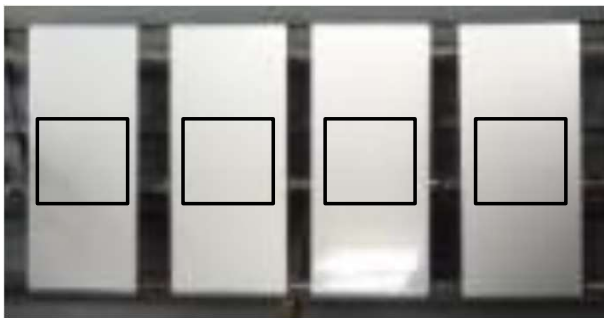

社内試験後

