


アルミダイカスト用水溶性離型剤

エクループ WT-2005

「エクループWT-2005」は薄くて強固な離型皮膜の形成をコンセプトに開発した耐焼付き性に優れた水溶性離型剤です。

ノンワックスタイプですので、金型への堆積物が少なくスプレーノズルの詰まりや、マシン周りの汚れを改善します。従来品よりも金型の内部冷却による放出熱をキャビティ側からも効率良く逃がすことでヒケ巣対策として効果が見込めます。大型マシンでの鋳造品、肉厚製品、複雑形状製品、鋳巣・ヒケ巣でお困りの製品でのご使用を特におすすめいたします。

< 特 長 > 離型皮膜の厚さによる内部冷却の影響

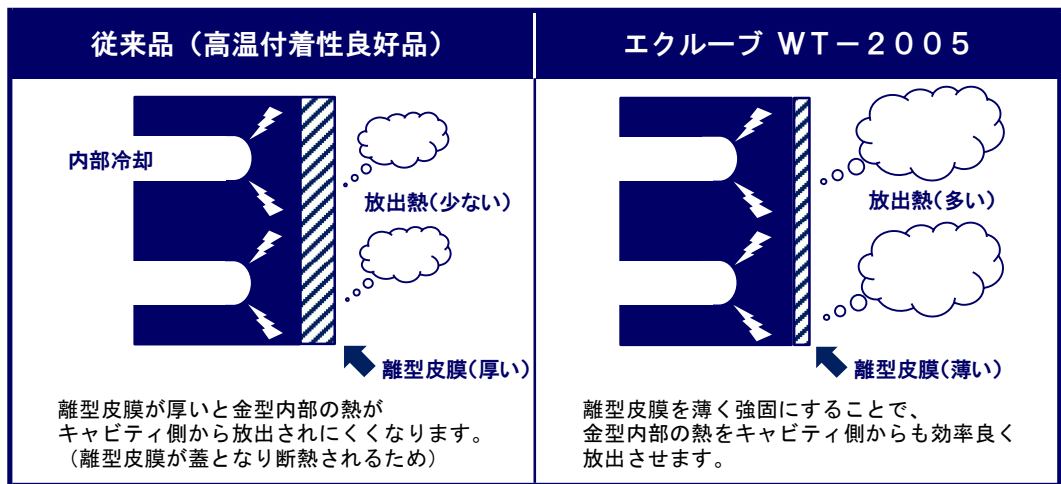

※上記図解は実機テストに基づくイメージです。

< P R T R法 > 非 該 当

< 使用方法 > 水で適正倍率に希釈し攪拌後、ご使用ください。

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 凝固しないように0℃以上で保管してください。

< 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。