


エクルーブ WT-217B

「エクルーブWT-217B」は優れた付着性と抜け性の両立を図った汎用性の高い水溶性離型剤です。小型から中型マシンの鑄造製品に適しています。ノンワックスタイプですので、金型への堆積物が少なく型磨き工数が削減できます。また、スプレーノズルや配管内の詰まりを抑制することができます。良好なペイントブル性を有しているため、後工程に於いて塗装が必要な鑄造製品にもおすすめです。

< 特 長 >

付着性能比較

※下記写真は試験片に試料を塗布後、自然冷却し硫酸銅に浸漬させたものです。

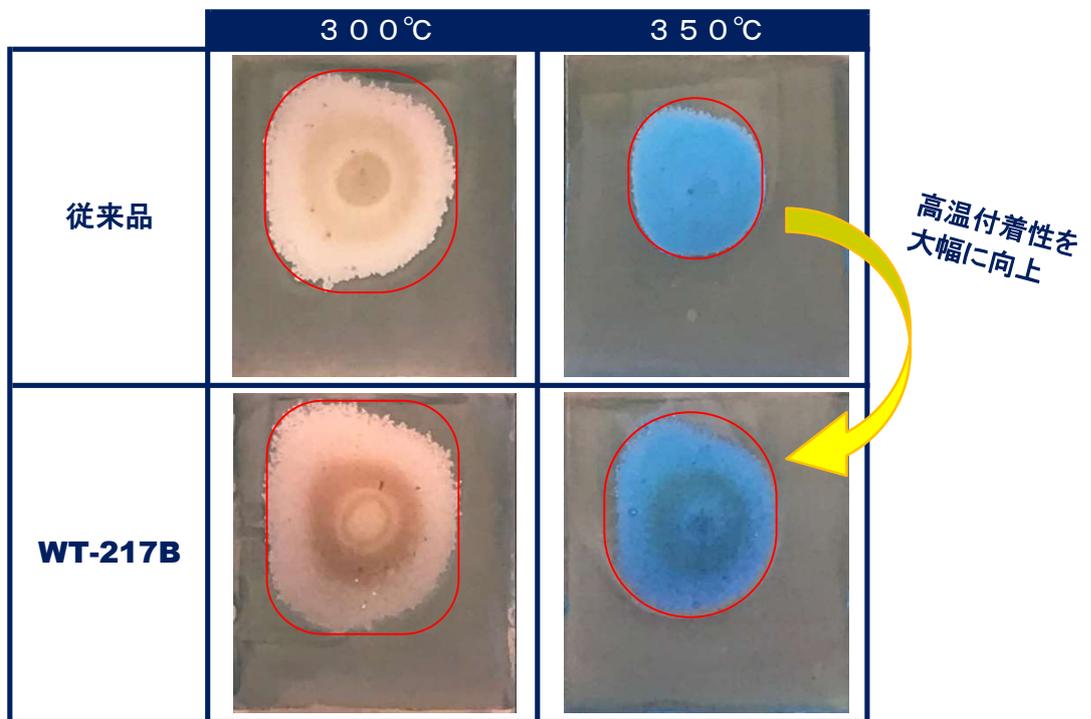

<塗布条件> 希釈倍率:100倍 量:3g 時間:1秒 空気圧:0.4Mpa 液圧:0.3Mpa

< P R T R 法 >

非 該 当

< 使用方法 >

水で適正倍率に希釈し攪拌後、ご使用ください。

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 凝固しないように0℃以上で保管してください。

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。