PRODUCT SHEET

エンジンオイル添加剤

4サイクルエンジンオイル用潤滑・清浄性向上剤

ENGINE OIL BOOSTER

エンジン オイル ブースター

＜ 特　　長 ＞

■ 守りながら、磨き上げる。オイルの真価を覚醒させる一滴

・エンジン内部の汚れを清浄分散しながら汚れの蓄積を防止しクリーンに保ちます。
・新型ZnDTP×有機モリブデンの効果で潤滑性能が向上します。
・熱安定性能と酸化安定性能が向上します。
・膨潤保護効果があるのでシール材を硬化させません。
・LSPIへ対応した最新のエンジンオイル規格にもご使用できます。

＜ 作用イメージ ＞

■ ダブルアクションメカニズム

・STEP1：洗浄＆誘導

特殊分散剤が汚れを分離。同時にベース成分がオイル内の保護成分を金属表面へ「誘導」開始。

・STEP2：競争吸着を抑制し強固な皮膜を形成

高機能キャリアベースによって有効成分とオイルの既存成分の成分定着が促進され、
隙間の無い緻密な複合被膜を形成。


＜ 効　　果 ＞

・静粛性　メカニカルノイズを低減。上質な走行感を引き出します。
・省燃費性　内部摩擦の徹底排除により、エネルギー効率を改善。
・耐久性　ドライスタートや高負荷走行からエンジンを強力に保護。

＜ 代表性状 ＞

試験項目		
密度(15℃・g/㎤)		0.9428
引火点(℃)		224
動粘度(㎟/s)	40℃	80.71
	100℃	11.480
粘度指数		133
塩基価(mgKOH/g)		18.9



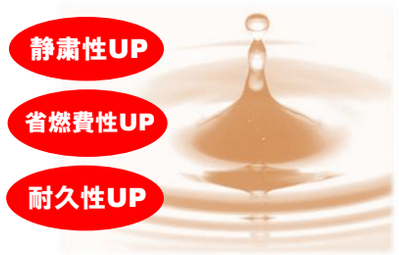

＜ 使用方法 ＞

■ エンジンオイル３～６Ｌに対して１本（２００ｍｌ）が目安です。
■ 軽自動車から大排気量車のガソリン、ディーゼルエンジンに使用できます。
■ オイル交換時、新油と混ぜて注油口から注入してください。

＜ 使用上の注意 ＞

■ 注入後は自動車メーカーが推奨する交換時期に従ってオイル交換をしてください。
■ ２輪車（湿式クラッチ装着車）には使用しないでください。
■ 他のエンジンオイル添加剤との併用はお控えください。

＜ 保管方法 ＞

■ 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
■ 異物混入防止の為、一度で使い切るか、残った場合には密封保管してください。
■ 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。

＜ 荷　　姿 ＞　２００ｍｌ×１２本　（消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ）

■製 造 元■ 中国興業株式会社
〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921
https://www.chugoku-kogyo.com
東 京 支 店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920
大 阪 支 店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689
西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900
九 州 支 店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2026年9月（記載内容は2026年9月現在のものです）
DTPS EOB_ver.1（管理番号 8030932 ）