

エコフレンド

ECO FRIEND

一人にも環境にも優しいコンクリート離型剤


< 特長 >

「エコフレンド」は従来の鉱油系コンクリート離型剤と同様の使いやすさと、環境への負荷低減を両立した画期的なコンクリート離型剤です。

従来の生分解性離型剤で問題視されていたコンクリート表面の仕上がり（美観）や、低温保管時の凍結、長期保管による腐敗、成分分離などの問題を解消しました。

- コンクリート表面（製品面）が滑らかで美しく仕上がる『消泡タイプ』です。
- 従来の化学反応型と同様に強靱な金属石鹼被膜を形成！脱型性能に優れます。
- 型枠やコンパネへのノロ付着が少なく、作業効率が向上します。
- 低温時に凍結しないため、冬季・寒冷地でご使用いただけます。（流動点-37.5℃）
- 殆どの原料（95%以上）が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。

< 比較試験 >

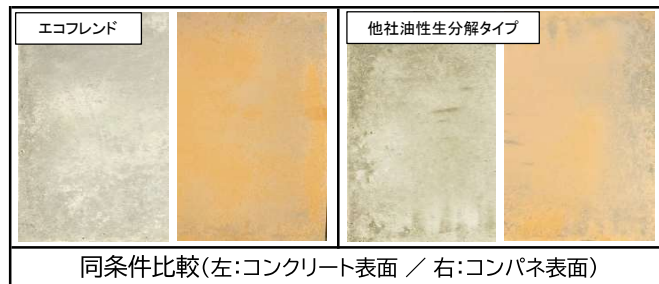

< 使用用途 >

一般土木建築、コンクリート2次製品

< 使用方法 >

- ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。
- 過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。
- 噴霧、塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。（消防法分類：危険物 第4類 第3石油類）

< 荷姿 >

200Lドラム、18L缶



■ 製造元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2023年4月（記載内容は2023年4月現在のものです）

SH エコフレンド_ver.1(管理番号4060731)