

# Syn GLOUD SN PLUS マルチタイプ

## シン グラウド

< 特 長 >


「シングラウド**SN PLUS**マルチタイプ」は、全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。

さらにSN PLUS規格の性能を満たしており、LSPI防止性能を有しています。また、初期段階の省燃費性能だけでなく、長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。低粘度オイル指定で過走行気味の車両に特におすすめです。

< 仕 様 >

粘度	規格・その他
<b>0W-25</b>	<b>SN PLUS</b> チェーンウェア性能 ※
<b>0W-30</b>	<b>SN PLUS</b> <b>JIS K2215陸用3種3号</b> チェーンウェア性能 ※

推奨粘度チャート

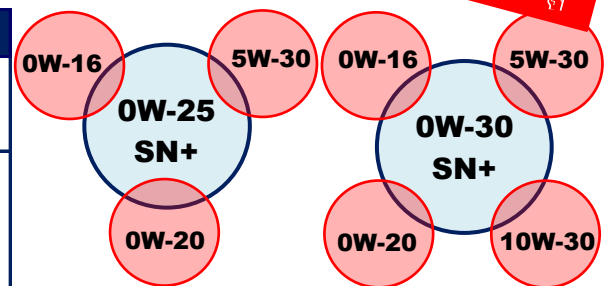

オールインワン

※直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 代表性状 >

試験項目	0W-25	0W-30	
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8480	0.8470	
引火点(°C)	236	224	
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	49.91	55.17
	100°C	9.350	10.23
粘度指数	173	176	
流動点(°C)	-42.5	-45.0	
色(ASTM)	L3.0	L3.0	
全塩基価(mgKOH/g)	7.38	7.36	



< 荷 姿 >

20Lペール 100Lドラム 200Lドラム  
※100Lドラムは0W-25のみで受注生産対応となります。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。