


超蒸発損失抑制タイプ ディーゼルエンジンオイル

TD-30

- < 特 長 >
- デイトナプロスペック「TD-30」は新たに開発した「新配合 TIEDA-G」を採用したことにより熱耐性を大幅に向上させ、長期間に渡り強靱な油膜を保持しつつ粘度低下を抑えた高性能ディーゼルエンジンオイルです。更にはエンジン内部での蒸発損失を極限まで低減させ、DPF内に発生するエンジンオイルの燃焼、蒸発に起因する煤などの目詰まりを抑制し、メンテナンス費とドライバーのストレス軽減に寄与します。特に低年式車はもちろんのこと、過走行車にも効果が期待できる高性能環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

新配合「TIEDA-G」特長	
熱耐性向上により粘度低下を抑制した超蒸発損失抑制タイプ	
TURBO	DPF
INJECTOR	AIR DRYER
EGR	GUARD

エンジンオイルの蒸発による
様々なトラブルをガード

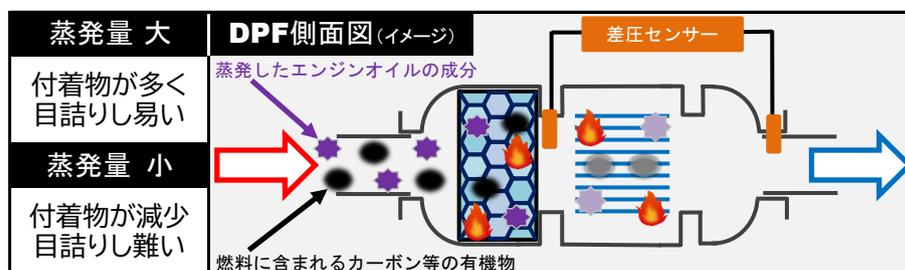


蒸発し燃焼したオイルはDPFなどへ向かい詰りの原因となります。TD-30は蒸発性を抑えたエンジンオイルです。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	用 途
10W-30	DH-2/CF-4	DPF装着車・ディーゼル車全般向け

< 代表性状 >

試 験 項 目		
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8612	
引火点 (°C)	258	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	75.16
	100°C	11.07
粘度指数	137	
流動点 (°C)	-37.5	
色 (ATSM)	L2.5	
塩基価 (mgKOH/g)	9.43	
硫酸灰分 (質量%)	1.00	
蒸発損失 (%)	4.8	

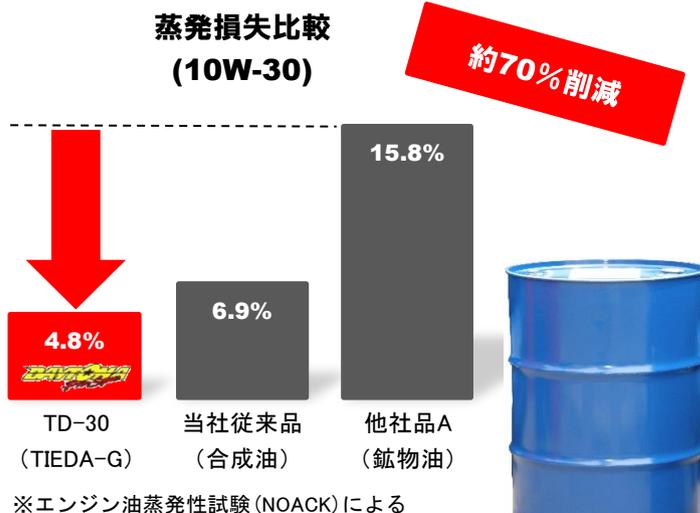

< 荷 姿 > 荷姿：200Lドラム

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<https://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2024年3月(記載内容は2024年3月現在のものです)